


## Firmware Update Sticks

### Multi Download Stick



## Software Update des B2B 300/300XE Banknotenleser

Grundsätzlich wird beim B2B 300/300XE Banknotenleser die Software per Memory Stick übertragen. Die Anzahl der Übertragungen (Schüssen) ist vom Memory Stick Typ abhängig.

Die eigentliche Firmware beinhaltet die Funktionen und die entsprechende Länderwährung des Banknotenlesers. Um diese Voraussetzungen zu behalten, benötigen Sie den passenden Memory Stick.



Gerätetyp Hardware Software

Part No. **MBB 5510 EU2116**

MBB R = RoHS Konform

### 1. Übermittlung der richtigen Memory Stick Daten

Sie erhalten von uns die Information der richtigen Memory Stick Bezeichnungen.

### 2. Bestellung der Sticks bei S+M

Senden Sie uns Ihre Bestellung wie gewohnt zu.

## Ablauf des Updates im Feld


1. Validatorhead aus dem Gehäuse ziehen.
  - a) Versorgungsspannung abschalten
  - b) Verriegelung des Validator Kopf anheben und nach vorne rausziehen



2. Dummy Stick entnehmen. (Wenn vorhanden)



3. Multi Download Memory Stick einstecken.

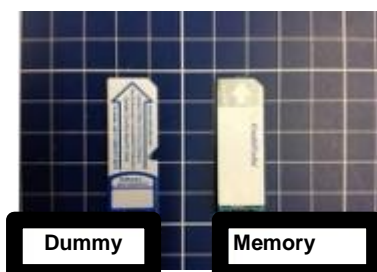

4. Validator ins Gehäuse zurück schieben, ggf. B2B mit Spannung versorgen.
5. Abwarten bis die LED rot/grün blinkt.
6. Wenn die LED dauerhaft rot oder grün anzeigt ist der Update Prozess abgeschlossen.
7. Validatorhead aus dem Gehäuse ziehen.
8. Memory Stick entnehmen.
9. Dummy Stick mit Softwareinformation versehen.

## 10. Dummy Stick einsetzen.



## 11. Validator ins Gehäuse zurück schieben, ggf. B2B mit Spannung versorgen.

**Der Updatevorgang ist abgeschlossen.**

**Hinweis:** Zu Ihrer Sicherheit führen Sie nach Fertigstellung einen Funktionstest mit entsprechendem Probeverkauf durch. Sollten Sie aus Versehen einen falschen Memory Stick benutzt haben, führen Sie die Schritte 1) – 11) nochmals mit dem richtigen Memory Stick durch.